

# らくらくフラッシュバルブ (高洗浄フラッシュバルブ)

取り扱いやすさと、機能を備えたGL機器『らくらくシリーズ』

※順次販売予定

## 1 らくらく分解

接液部はユニット構造で、ボルト1本、ナット2個  
緩めるだけで分解可能

## 2 らくらく洗浄

ユニット丸洗いで、洗浄性アップ・洗浄時間短縮

## 3 らくらくメンテナンス

新開発のペローズは高耐久性で交換の手間削減

## 4 らくらく更新


既設バルブと排出口の位置が同じなので楽に更新可能



らくらく分解



らくらく洗浄

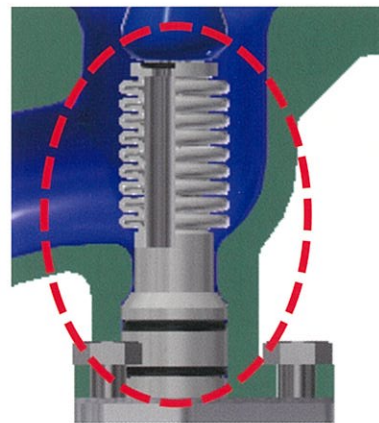

らくらくメンテナンス・らくらく更新

### 【概略仕様】

圧 力	F.V. ~ 0.69MPaG		
温 度	-20 ~ 150°C		
製品サイズ	50A × 40A	80A × 50A	100A × 80A
材 質	炭素鋼		
作 動 方 式	手動	手動センサー付き	自動 <sup>※</sup>